SCHEDE DI REGOLAZIONE

CONFIGURAZIONE HARDWARE


SCHEDA BASE (codice 8203)



- Centralina compatta ad alimentazione 230V - 4 uscite analogiche - 4 ingressi analogici - 2 uscite relè
- Display remoto con sonda di temperatura integrata per scatola 503 o esterna
- Regolazione temperatura su sonda selezionabile tra ripresa, mandata, ambiente
- Regolazione umidità e qualità aria - sonda umidità da canale Free-cooling
- Gestione batteria caldo/freddo impianto a 2 tubi o 4 tubi
- Gestione batteria elettrica
- Regolazione ventilatori con motore a 3 velocità oppure controllo a 3 velocità programmabili di ventilatori con motori 0/10V. Velocità sincrone mandata/ripresa
- Allarme antigelo e sistema no frost
- Allarme filtri intasati
- Connettività seriale MODBUS
- Convertitore di segnale 0/10V - ON/OFF

CONFIGURAZIONE HARDWARE

SCHEDA VMC-LITE (codice 8183)

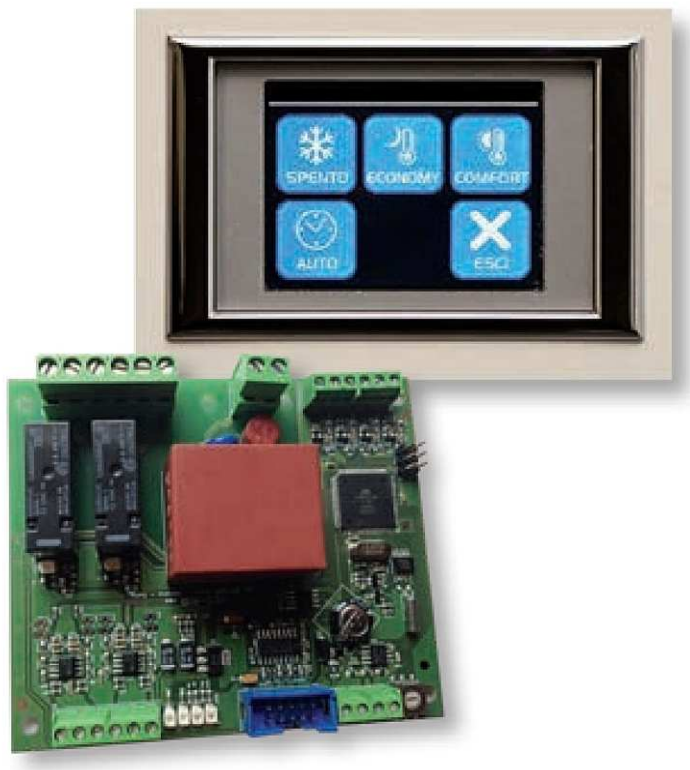

- Centralina compatta ad alimentazione 230V - 4 uscite analogiche - 5 ingressi analogici - 2 uscite relè - (I/O espandibili)
- Display remoto per scatola 503 o esterna
- Regolazione temperatura su sonda selezionabile tra ripresa, mandata, ambiente
- Regolazione umidità e qualità aria - sonda da canale o ambiente Free-cooling
- Gestione batteria caldo/freddo impianto a 2 tubi o 4 tubi
- Gestione batteria elettrica 0/10 V
- Gestione ventilatori 0/10V – velocità regolabili singolarmente Mandata/Ripresa
- Allarme antigelo e sistema no frost
- Allarme filtri intasati
- Connettività seriale MODBUS
- Convertitore di segnale 0/10V - ON/OFF
- Orologio/datario su velocità e temperatura

COMPONENTI PER LA REGOLAZIONE



- Sonde di temperatura ed umidità per installazione a parete oppure su condotta
- Sonde per la rilevazione della qualità dell'aria
- Trasmettitori di pressione differenziale
- Flussostati
- Pressostati differenziali
- Termostati antigelo
- Servocomandi per serranda
- Valvole complete di servocomando

POTENZIOMETRO

MODELLO		CODICE 8085
IN	V	+10
OUT	V	0/10
kΩ		10



REGOLATORE A TAGLIO DI FASE MONOFASE

MODELLO		CODICE 8080	CODICE 8081
Frequenza	Hz	50	50
Tensione	V	230	230
Indice di protezione		IP 54	IP 54
Potenza	W	1150	2300
Intensità massima	A	5	10
Classe		I	I
Temperatura di utilizzo	°C	5-35	5-35

