SERIE SED

ESTRATTORI D'ARIA DIRETTAMENTE ACCOPPIATI




Estrattori d'aria per uso civile ed industriale particolarmente adatti all'installazione dove sono richieste basse o medie pressioni e contenuta rumorosità.
Esecuzione standard con box di contenimento in profilati di alluminio e pannelli a semplice parete in lamiera zincata coibentati internamente con materassino in poliuretano sp. 20 mm ad elevata capacità fonoassorbente.
Su richiesta possono essere realizzati con pannelli sandwich in lamiera zincata coibentati con poliuretano iniettato di spessore 20 mm. Tutti i modelli sono dotati di elettroventilatori centrifughi a pale avanti a doppia aspirazione e motori elettrici monofase 230V. Motori brushless a singola velocità con elettronica integrata regolabili con segnale 0/10V per i modelli **SED 05** e **SED 08**. Motori asincroni 4 poli a singola velocità in esecuzione chiusa regolabili con variatore a taglio di fase per i modelli 10-15-20-25-35-50. I motori sono completi di protezione termica con riavvio automatico.
8 modelli per portate d'aria fino a 4500 m^3/h.

ACCESSORI

- Tetto in lamiera zincata.
- Piedini di appoggio in alluminio.
- Serranda di aspirazione in alluminio.
- Terminale di espulsione con rete antivolatile.
- Variatore di velocità.

Unità realizzate in conformità alle norme specifiche di prodotto:
UNI EN 1886:2008
UNI EN 13053:2011

DIMENSIONI E DATI TECNICI

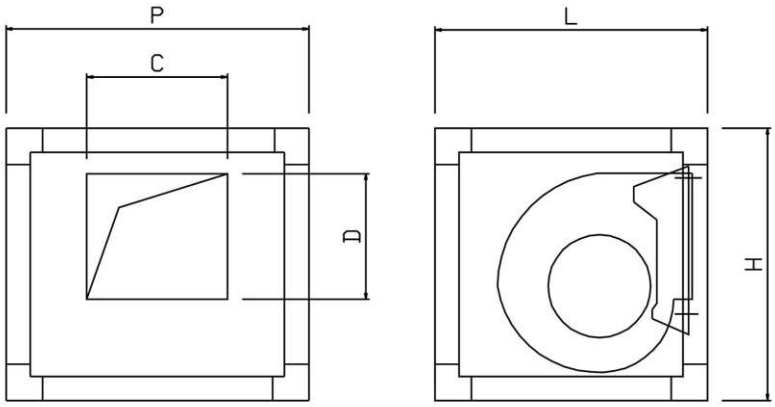


MODELLO			SED 05	SED 08	SED 10	SED 15	SED 20	SED 25	SED 35	SED 50
DIMENSIONI										
	P	mm	450	450	500	500	500	600	600	790
	H	mm	270	300	500	500	500	600	600	700
	L	mm	290	320	500	500	500	600	600	700
	C	mm	215	226	233	233	300	267	333	396
	D	mm	70	98	207	260	260	288	288	341
Versione semplice parete	Peso	kg	6	7	16	24	27	32	33	43
Versione doppia parete	Peso	kg	10	11	24	31	34	42	43	59
DATI TECNICI										
Potenza motore		W	82	182	300	420	420	550	550	515
Assorbimento elettrico		Amp	0,70	1,40	2,00	3,20	3,10	4,20	4,30	4,20
Tensione/Fasi/Frequenza		V	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Velocità*			1	1	1	1	1	1	1	1


* Modello dotato di motore brushless con velocità variabile 0-100%. Segnale di regolazione 0/10V.

CURVE VENTILATORI


SED 05

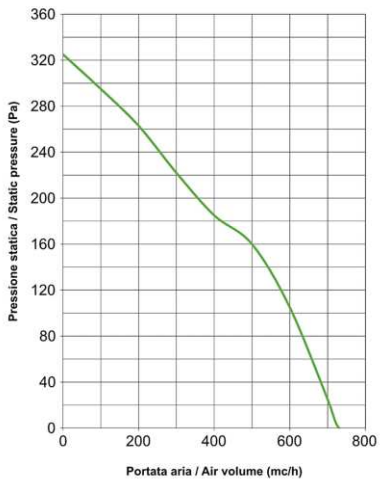

SED 08

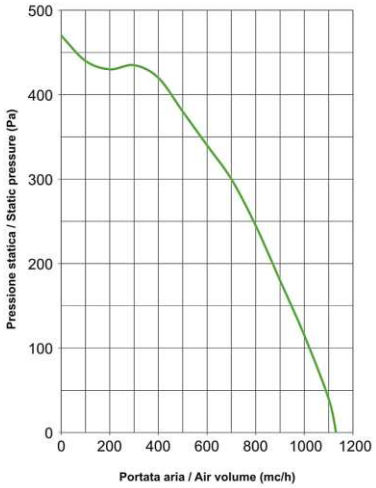


SED 10

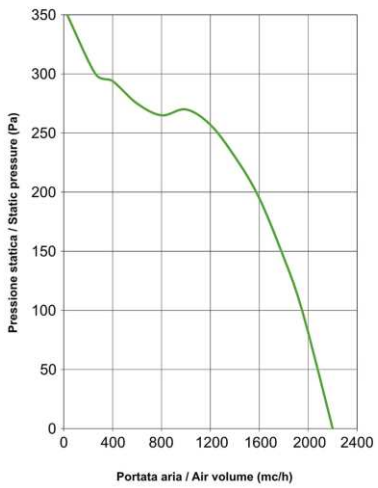


CURVE VENTILATORI


SED 15

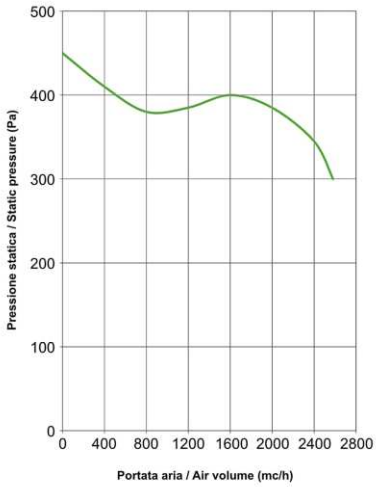


SED 20

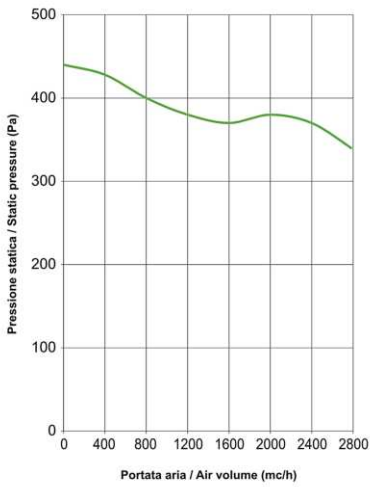

SED 25

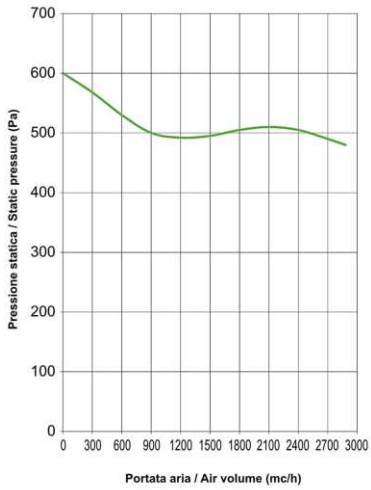

SED 35

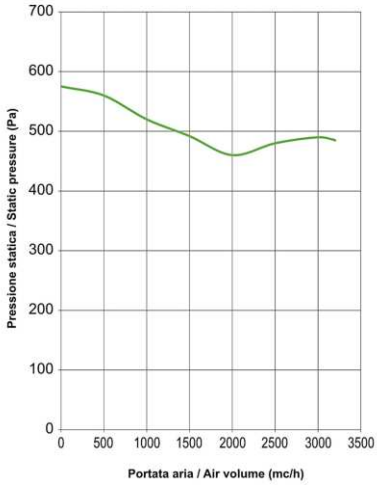

SED 50

