
SILENZIATORI CIRCOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silenziatori costruiti con involucro di tubo circolare zincato, interno perforato, materiale fonoassorbente in lana di roccia separata con involucro in velo, sistema di giunzione ad innesto o con flangia a richiesta.

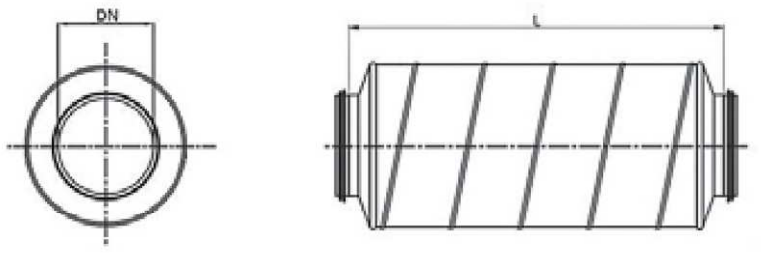

ABBATTIMENTO SONORO (dB)

LUNGHEZZA	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
300-400 mm	6	6	10	21	21	12	11
500-700 mm	6	6	10	22	22	13	12
800-1000 mm	6	7	13	19	15	12	10

MODELLO CDS 50 ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

DN	80	100	125	160	200	250	315	355
Lunghezza 300 mm								
Lunghezza 600 mm								
Lunghezza 900 mm								
Lunghezza 1200 mm								

DN	400	450	500	600	630	710	800
Lunghezza 300 mm							
Lunghezza 600 mm							
Lunghezza 900 mm							
Lunghezza 1200 mm							

MODELLO CDS 100 ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

DN	80	100	125	160	200	250	315	355
Lunghezza 300 mm								
Lunghezza 600 mm								
Lunghezza 900 mm								
Lunghezza 1200 mm								

DN	400	450	500	600	630	710	800
Lunghezza 300 mm							
Lunghezza 600 mm							
Lunghezza 900 mm							
Lunghezza 1200 mm							

MODELLO CDSS 100 ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA - SILENZIATORI CON SETTO OGIVA

DN	315	400	500	630	800
Lunghezza 600 mm					
Lunghezza 900 mm					
Lunghezza 1200 mm					