
SILENZIATORI RETTANGOLARI

CON SETTI DA 100 mm RES100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore dei setti 100 mm
- Distanza tra i setti tra 50 e 100 mm
- Dimensione massima costruibile 1.500x1.500x1.500 mm
- Involucro esterno in lamiera di acciaio zincata
- Setti con struttura in lamiera zincata
- Parte interna dei setti in fibra minerale ad alta densità con rivestimento in velo di vetro

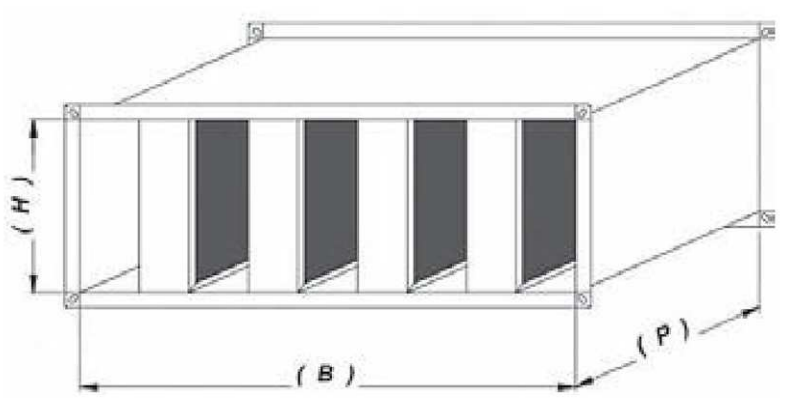

ABBATTIMENTO SONORO (dB)

LUNGHEZZA	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
700 mm	5	8	11	20	30	20	16	12
1000 mm	7	11	21	30	33	31	24	16
1500 mm	9	16	28	44	41	40	32	18
2000 mm	12	19	29	45	46	47	42	28


	B da 200 mm (1 setto - 100 mm)	B da 300 a 400 mm (2 setti - 100 mm)	B da 450 a 600 mm (3 setti - 100 mm)	B da 600 a 800 mm (4 setti - 100 mm)	B da 750 a 1000 mm (5 setti - 100 mm)	B da 900 a 1200 mm (6 setti - 100 mm)	B da 1050 a 1400 mm (7 setti - 100 mm)	B da 1200 a 1600 mm (8 setti - 100 mm)
	P = 700 mm							
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
	P = 1000 mm							
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
	P = 1500 mm							
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
	P = 2000 mm							
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								

SILENZIATORI RETTANGOLARI

CON SETTI DA 200 mm RES200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore dei setti 200 mm
- Distanza tra i setti tra 100 e 200 mm
- Dimensione massima costruibile 3.200x1.800x1.500 mm
- Involucro esterno in lamiera di acciaio zincata
- Setti con struttura in lamiera zincata
- Parte interna dei setti in fibra minerale ad alta densità con rivestimento in velo di vetro

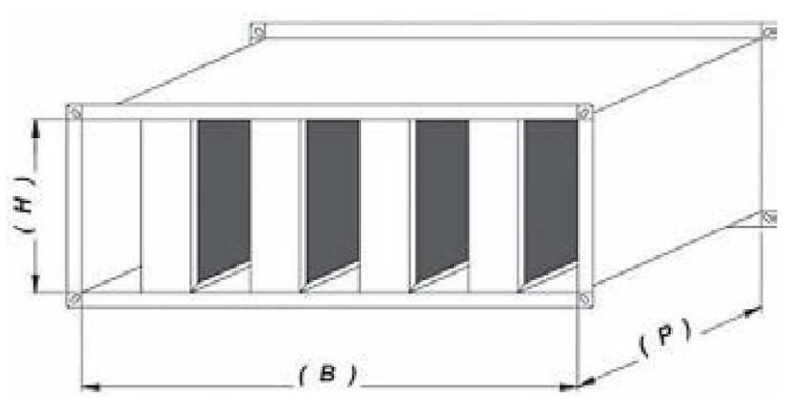

ABBATTIMENTO SONORO (dB)

LUNGHEZZA	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
700 mm	6	10	14	23	32	26	20	15
1000 mm	8	12	22	33	35	33	26	19
1500 mm	10	17	30	47	44	42	36	23
2000 mm	13	21	39	48	49	49	45	28

	B da 300 a 400 mm (1 setto - 200 mm)	B da 600 a 800 mm (2 setti - 200 mm)	B da 900 a 1200 mm (3 setti - 200 mm)	B da 1200-1600 mm (4 setti - 200 mm)	B da 1500-2000 mm (5 setti - 200 mm)	B da 1800 a 2400 mm (6 setti - 200 mm)	B da 2100 a 2800 mm (7 setti - 200 mm)	B da 2400 a 3200 mm (8 setti - 200 mm)
P = 700 mm								
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
P = 1000 mm								
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
P = 1500 mm								
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								
P = 2000 mm								
H 300 mm								
H 400 mm								
H 600 mm								
H 800 mm								
H 1000 mm								
H 1200 mm								
H 1500 mm								